Integratormodul für faserdetektoren von drittanbietern

MULTITRANSMITTER-FIBRA-W

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	**238 x 192 x 100 mm**
Material	**Kunststoff**
Nettogewicht	**760 g**
Gewicht mit Verpackung	**1130 g**
Farbe	**Weiss**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**AC**
Spannung	**100V ~ 240V**
Stützbatterie	**Optional**
Batteriemodell	**12V DC 7Ah**

TECHNISCHE DATEN

EOL Widerstände (Leitungsende)	**Sí**
Tiempo de intervalo para la conexión con el receptor	**12 ~ 300 sec**
Conexión a detector	**NC / NO / EOL / 2EOL / 3EOL**
Übertragungsdistanz	**Bis zu 2000 m**

SABOTAGE

Tamper Box	**Sí**
Tamper pared	**Sí**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-10 °C ~ 40 °C**
Schutzart	**IP40**
Verwendung	**Innen**
Maximale Feuchtigkeit	**75%**

ZERTIFIZIERUNG

Grad	**3**
Normativ	**EN50131**
Umweltklasse	**II**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ	**Integratormodul für Faserdetektoren von Drittanbietern**

ZONEN
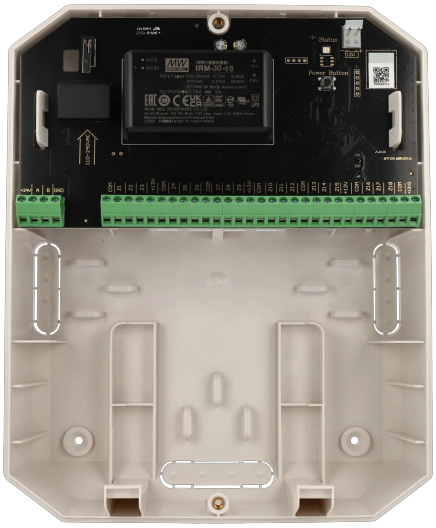
Maximale Anzahl der Zonen	**18**