VANDERBILT

Source d'alimentation dc 13 ~ 14 V

SPCP333.300

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**AC**
Tension	**230V**
Batterie d'appui	**Optionnelle**
Modèle de batteries	**12V DC 17 Ah**
Consommation en repos	**77mA**
Consommation allumé	**95mA**
Sortie alimentation	**DC 13 ~ 14 V**
Temps de recharge	**24 heures à 80% de capacité**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indicateurs LED	**Oui**
Couleurs LED	**Vert / Rouge**
Anti sabotage	**Dual**
Résistances EOL (fin de ligne)	**Oui**
Entrées/sorties du panneaux	**8 / 2**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**0 °C ~ 40 °C**
Humidité maximum	**90%**

COMMUNICATION

Comunicación con panel central	**Oui, supervision via BUS (état actuel, batteries et autoprotection)**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	**326 x 415 x 114 mm**
Matériel	**Métal**
Poids avec emballage	**7400 g**

CERTIFICATION

Classe	**3**
Norme	**EN50131**
Niveau conditions ambiantes	**II**

INFORMATIONS GÉNÉRALES
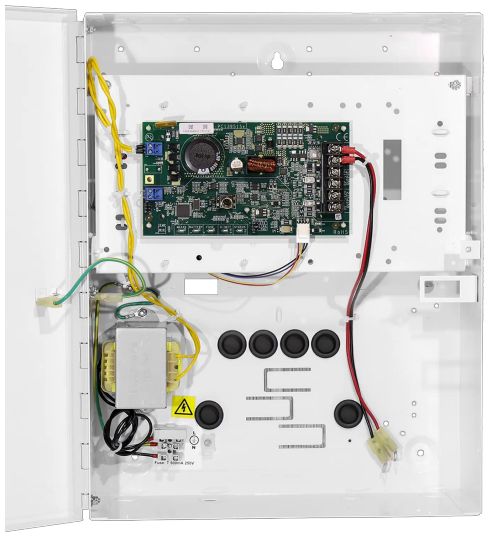
Compatibilité	**Vanderbilt Panneaux**