

AJAX

Modulo integratore per rilevatori di fibre di terzi

MULTITRANSMITTER-FIBRA-NOCASE

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**AC**
Tensione	**100V ~ 240V**
Supporto batteria	**Opzionale**
Modello di batteria	**12V DC 7Ah**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-10 °C ~ 40 °C**
Grado di protezione	**IP40**
Uso	**Interno**
Umidità massima	**75%**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	**185 x 99 x 38 mm**
Peso neto	**220 g**
Peso con confezione	**470 g**

SABOTAGGIO

Tamper box	**Sí**
Tamper pared	**Sí**

ZONE

Numero massimo di zone	**18**

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Resistori EOL (fine linea)	**Sí**
Tiempo de intervalo para la conexión con el receptor	**12 ~ 300 sec**
Conexión a detector	**NC / NO / EOL / 2EOL / 3EOL**
Distanza di trasmissione	**Fino a 2000 m**

CERTIFICAZIONE

Grado	**3**
Normativa	**EN50131**
Classe ambientale	**II**

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE
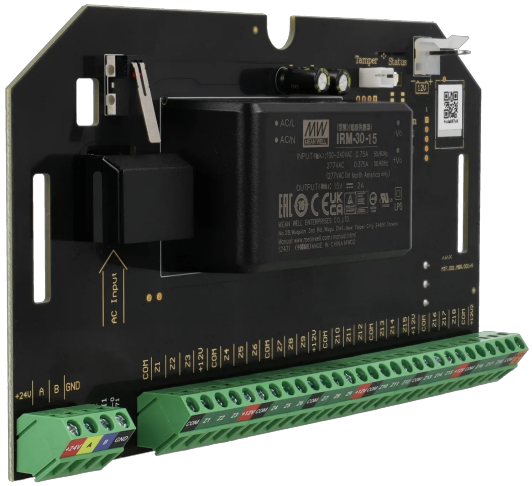
Tipo **Modulo integratore per rilevatori di fibre di terzi**