technical datasheet

Milesight

# Câmara bullet ip de 8 megapixels e lente fixa

## MS-C8164-PC/J

### VÍDEO(CÂMARAS)

| | |
|---|---|
| Resolução vídeo | **8 Megapixéis** |
| BLC | **Sim** |
| HLC | **Sim** |
| 3D-NR | **Sim** |
| AGC | **Sim** |
| AWB | **Sim** |
| WDR | **WDR (120 dB)** |
| Imagens por segundo | **25fps** |
| Saída de vídeo | **RJ45** |
| Modo dia / noite | **Automático / Manual** |
| Máscara privacidade | **Até 28 areas** |
| Sistema nevoeiro | **Sim** |
| Tipo de Códec | **CBR / VBR** |
| Tasa bits | **16Kbps ~ 16Mbps** |
| Compressão | **H.265+ / H.265 / H.264** |
| EIS | **Sim** |
| Main stream | **4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)** |
| Sub stream | **704 x 576 / 640 × 480 / 640 × 360 / 352 x 288 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)** |
| Sub stream 2 | **1080P / 720P / 704 x 576 / 640 × 480 / 640 × 360 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)** |
| Marca de água | **Sim** |
| Antiparpadeo | **Sim** |

### IMAGEM

| | |
|---|---|
| Sensor | **CMOS ®** |
| Resolução sensor | **3840 x 2160** |
| Tamanho Sensor | **1/2.8'** |
| Velocidade electrónica obturador | **1s to 1/100,000s** |
| Iluminação mínima | **0.01Lux** |

### ANÁLISE DE VÍDEO

| | |
|---|---|
| Cruzamento de linha | **Sim** |
| Detecção de faces | **Sim** |
| Detecção de movimento | **Sim** |
| Objeto esquecido | **Sim** |
| Objeto perdido | **Sim** |
| Video Tamper | **Sim** |
| Mapa de calor | **Sim** |
| People counting | **Sim** |
| Detecção de merodeo | **Sim** |

### AMBIENTE

| | |
|---|---|
| Temperatura de operação | **-40 °C ~ 60 °C** |
| Grau de protecção | **IP67** |
| Antivandalismo | **IK10** |
| Uso | **Interior / Exterior** |
| Humidade máxima | **90%** |

### CARACTERÍSTICAS DA REDE

| | |
|---|---|
| Conexão IP | **1 RJ45 (10M / 100M)** |
| ONVIF | **Sim, tipo S, G, T, e Q** |
| Software de gestão | **Milesight CMS** |
| Filtro endereços IP | **Sim** |
| Desconexão da rede | **Sim** |

### DISTÂNCIA DORI

| | |
|---|---|
| Detectar | **87 m** |
| Observar | **34 m** |
| Reconhecer | **17 m** |
| Identificar | **9 m** |

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

| | |
|---|---|
| Consumo (w) | **8W** |
| Alimentação PoE | **Sim** |
| Tipo PoE | **PoE 802.3af** |

### ARMAZENAMENTO

| | |
|---|---|
| Cartão MicroSD | **Até 256Gb** |

| | |
|---|---|
| Ratio S/N | **Mais de 55dB** |

## LENTE

| | |
|---|---|
| Tipo lente | **Fixa** |
| Distância focal | **2.8 mm** |
| Máxima abertura diafragma | **F/1.6** |
| Ângulo de visão | **110°** |

## INFORMAÇÕES GERAIS

| | |
|---|---|
| Serie | **AI Mini Camera Series** |
| Tecnología | **IP** |
| Tipo de câmara | **Bullet** |

## MATERIAL E DIMENSÕES

| | |
|---|---|
| Dimensões | **180 x 97 x 74 mm** |
| Peso líquido | **610 g** |
| Peso com embalagem | **730 g** |

## VISÃO NOTURNA

| | |
|---|---|
| Distância visão noturna | **30 m** |
| Starlight | **Sim** |

## SISTEMA (CÂMARAS)

| | |
|---|---|
| Botão de reset | **Sim** |
| Sistema de armazenamento | **NAS / Micro SD / Gravador** |
| ANR (Gravação redundante em SD) | **Sim** |

## EIXOS
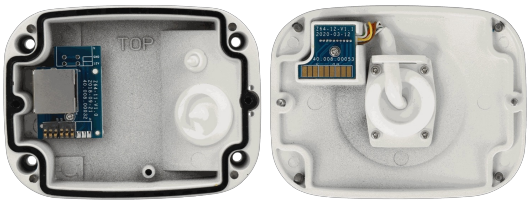
| | |
|---|---|
| Movimento | **3-Axis** |