technical datasheet

A-LARM

Câble alarme blindé 8 files

A-CABLE-8-100M-LSHZ

CONDUCTEUR

Matériel	**Cuivre poli flexible**
Sans halogène	**Oui**
Isolant	**Poliolefina. Reunido al conjunto con cinta separadora de poliester**
Classe	**5**
Écran	**Jeu de bandes d'aluminium Mylar, couverture RFI de 96%. Fil de drain pour la mise à la terre**
Ω / Km	**82.7**
Kg / Km	**35**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-15 °C ~ 70 °C**

GAINE EXTERIEURE

Diamètre	**4.6 mm**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de câble	**Alarme blindé 8 files**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS
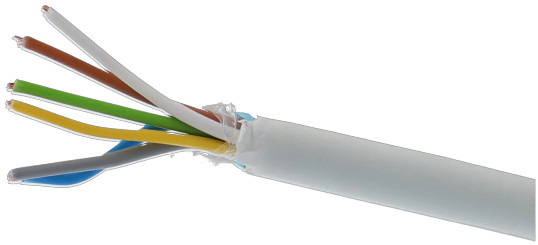
Longueur	**100 m**